




C017-T

Clavier TBITS

Un clavier TBITS normalisé
pour le français et l'anglais,
conforme à la norme canadienne CAN/CSA Z243.200-92
conçue pour établir une seule disposition de clavier convenant
à la saisie des caractères autant en français qu'en anglais.

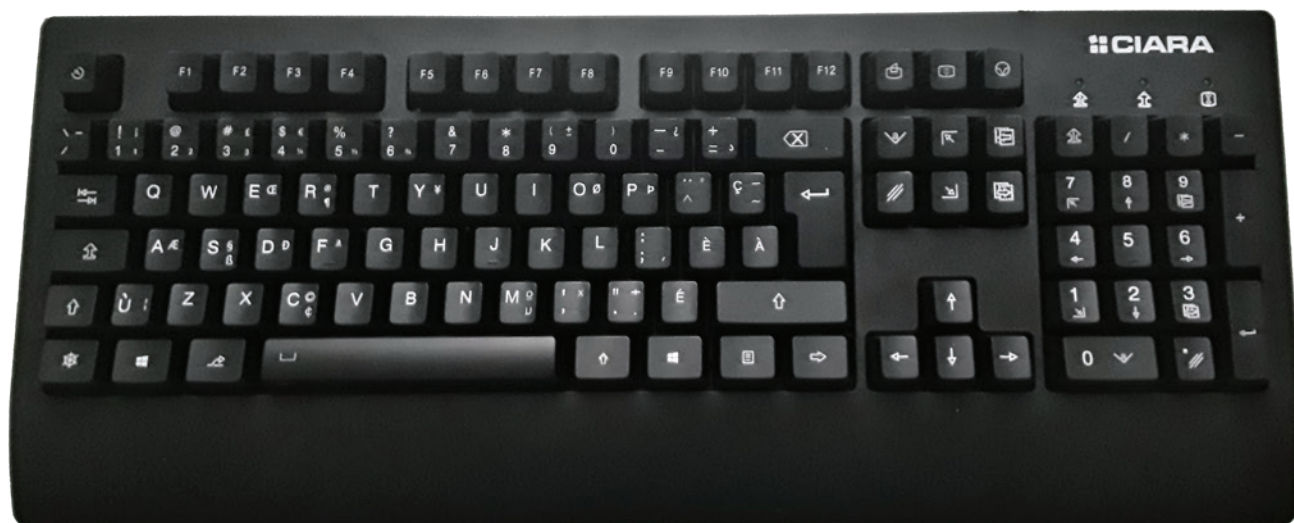

CARACTÉRISTIQUES

Exclusivité CIARA

Le clavier TBITS C017-T a été développé exclusivement pour CIARA.
Ce clavier compact aux lignes modernes et arrondies pour plus de confort a été conçu pour ceux qui préfèrent les claviers plats.



Prêt à l'emploi

Branchez simplement et commencez à taper. Placez vos mains naturellement et travaillez confortablement grâce à sa conception ergonomique. Économisez l'espace avec son profil extra mince.



SPÉCIFICATIONS

Touches et dispositions	Disposition standard QWERTY 105 touches au total disposées selon la norme ISO/CEI 9995-1 48 touches alphanumériques disposées selon la norme ISO/CEI 9995-3 Disposition standard basées sur les machines à écrire de type QWERTY (CAN/CSA Z243.200-92) Pictogrammes employés pour la représentation des fonctions selon la norme ISO/CEI 9995-7 Bloc numérique contenant les chiffres de 0 à 9 et les touches +*/. Verrouillage numérique et Retour Toutes les touches de commande sont identifiées par un pictogramme conformément à la norme ISO/CEI 9995-7 Touche permettant l'impression de l'écran Trois touches spécifiques à Windows® Gravure permanente des touches
Durée de vie	10 000 000 de déclenchements de touches
Voyants lumineux	Voyants lumineux indiquant que les touches de blocage numérique, de défilement et de verrouillage majuscule sont activées. Ces voyants sont identifiés par un pictogramme
Interface	USB
Systèmes d'exploitation	Windows® 10 de Microsoft® 32 et 64 bits Windows® 11 de Microsoft® 32 et 64 bits
Considérations mécaniques	Format mince et compact Dispositif permettant d'incliner le clavier
Dimensions	453 mm x 180 mm x 35 mm (17,8" x 7,16" x 1,4")
Longueur du câble	3 M ± 150 mm (10' ± 6")
Vitesse de frappe	1 000 caractères par minute
Réglementations	Conforme à la directive RoHS 2002/95/CE Déclaration de conformité FCC (Canada) Homologation UL et CSA Tolérance aux pointes de tension : pas d'erreur physique jusqu'à 8 Kv
Garantie	Garantie matérielle limitée de trois ans

