




Disque électronique
SSD

M.2 PCIe® 4.0 x4 NVMe™
avec mémoire flash 3D TLC NAND

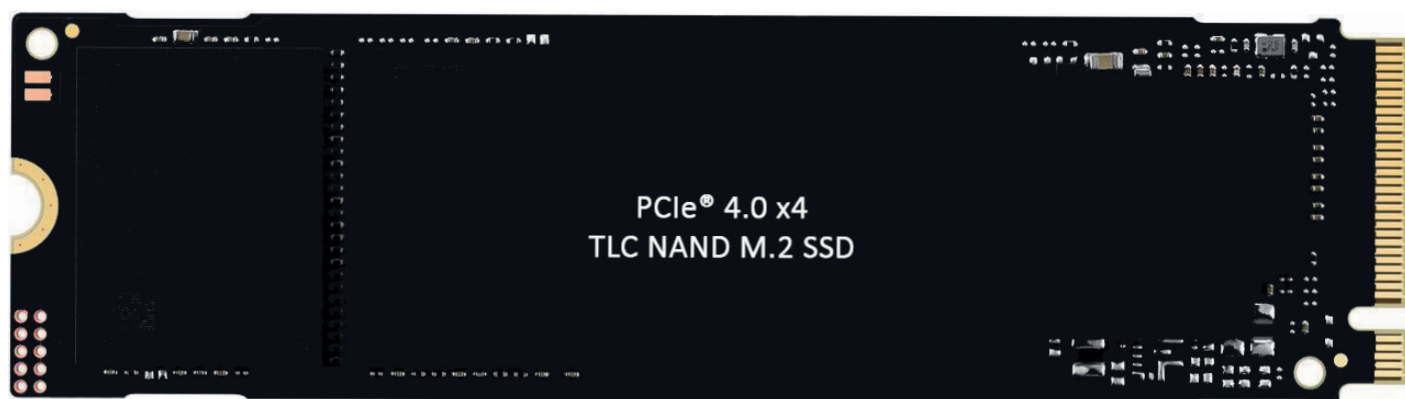

CARACTÉRISTIQUES

Optimisez vos charges de travail créatives intensives grâce à la technologie NVMe™.

Les performances exceptionnelles de la génération 4 sont enfin disponibles. Le M.2 PCIe® 4.0 x4 TLC 3D offre une vitesse impressionnante avec des lectures/écritures séquentielles pouvant atteindre 4900/4200 Mo/s.

SPÉCIFICATIONS

RÉSUMÉ	Interface	M.2 PCIe 4.0 x4 TLC 3D		
TYPE DE CONNECTEUR		M.2 75 broches		
NUMÉRO DE PIÈCE		164587	232595	232596
CARACTÉRISTIQUES	Capacité	500 Go	1 To	2 To
	Lecture séquentielle (Mo/s)	4900		
	Écriture séquentielle (Mo/s)	4200	4200	4200
	Lecture aléatoire 4K QD32 (ESPS)	200K	200K	220K
	Écriture aléatoire 4K QD32 (ESPS)	160K	170K	200K
SUPPORT DE STOCKAGE	3D TLC NAND			
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	Voltage d'entrée	3,3 V ±5%		
	Consommation électrique Lecture	Max 6,3 W		
	Consommation électrique Écriture	Max 6,3 W		
	Puissance moyenne en veille	<1,2 W		
FIABILITÉ	TMBF (heures)	1 500 000		
	Endurance (Total des To écrits) (TBW)	130	260	520
GAMME DE TEMPÉRATURES	Température de fonctionnement		0° à 70° C	
	Température en stockage	Moins 40° à plus 85° C		
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Hauteur	3,13 mm max		
	Largeur	22 mm ±0,15 mm		
	Longueur	80 mm ±0,15 mm		
	Poids	9 Gr (max)		